



Direktförsäljning.

Datum 2018-06-08



Version 0
Alternativ 1
Er referens

FAZER BAGERI AB
BOX 30171
10425 STOCKHOLM

Teknisk specifikation

FL 10 ton 4 cyl 4x2 luftfjädring bak

Huvudkomponenter

Chassihöjd låg
4x2 Luftfjädrad bakaxel
Komfort hytt
Hjulbas 5000 mm
Emissionsnivå EURO 6
Regenerering av partikelfilter låg värme
Emissionsövervakning steg C
Motor D5K210 , 5,1 liters motor 210 Hk
Avgasttrycksregulator
I-sync 6 växlad automatiserad växellåda
Bakaxel RSS0819A enkelväxel
Utväxling 3.58

Paket

Paket Distribution
12 volts + 24 volts eluttag
Farthållare
Skrivplatta
Manuell taklucka
Elektriska fönsterhissar, båda dörrar
Ljudpaket basic



Direktförsäljning.

Datum 2018-06-08

XXXXXXXXXX	
Version	0
Alternativ	1

Chassi Layout

Framfjädrar parabel
Framaxeltryck 4,0 ton
ESP standard paket
7.6 TONNES, REAR AXLE LOAD
EBS medumpaket
Luftfjädring bak
Nivåreglering för luftfjädring via handenhet
Ramprofil godstjocklek 7 mm
Batterier 2x170 Ah
Utan ADR utrustning
Huvudströmbrytare mekanisk
Diesel
Bränsletank i plast 215 liter
AdBlue tank 32 liter
AdBlue tank placering höger sida
Ljuddämpare horisontellt monterad, utblås bakåt
Bakre överhäng 2895 mm
2 dragsprintar i stötfångare

Fälgar och däck

Framdäck 245/70R17.5
Continental, Hybrid LS3
Drivdäck 245/70R17.5
Continental, Hybrid LD3



Direktförsäljning.

Datum 2018-06-08

XXXXXXXXXX	
Version	0
Alternativ	1

Utrustning Drivlina

Kickdown i ekonomi mode
Enkellamell 17"
Kompressor 500 l/min
Luftintag för motor, lågt utförande
Luftrenare med ett primärfilter
Generator 130 Ah
Öppen vevhusventilation
Bränslefilter med bränslevärmare
EL-startelement motor
Elektrisk motordoppvärmare
Frys skydd till - 25C.

Hytt invändigt

Standard förarstol med bälte i stol
Ekonomistol
Löstagbar förvaringsfack bakom passagerstol
Förvaringsfack motortunnel
Klädhängar krokar på bakvägg
Manuell luftkonditionering
Parkeringsvärmare hytt 2 kW
Svensk publikationsspråk
Första språk i info.display på Svenska
Andra språk i info.display på Engelska
Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem
Körfältsassistans
Immobilizer
Invändigt solskydd förarsidan
Svarta säkerhetsbälte
Backvarnare 90 dB
Brandsläckare 2-kg placerad i hytt.
Varningsväst
Varningstriangel 1 st
Första förband
Hastighetsbegränsare enligt EU direktiv
Taklucka i metall
Gummimattor



Direktförsäljning.

Datum 2018-06-08

XXXXXXXXXX	
Version	0
Alternativ	1

Förvaringshylla 4 DIN uttag samt förvaringsfack med nät
Rattjustering

Hytt Utvändigt

Vintervit 1103
Färgade rutor
Fjäärmanövrerat centrallås
Backspeglar elmanövrerade med värme och vidvinkelspegel
Utvändig främre närsiktsspegel
Utvändigt solskydd
Takluftriktare
Strålkastarjustering
DRL varselljus
Strålkastar rengörare
Emblem bipackade

Påbyggnad

Förberedelse för bakgavellift
Påbyggar uttag golv
Påbyggarmodul

Leveransservice

Bränsle och miljörapport 1-års förbetalt abonnemang
Digitalfärdskrivare nedladdning, 1-års abonnemang
Positioneringsabonnemang 1 - års abonnemang
Utan bränslerådgivning
Kommunikation via 3G

Extern verkstad

Kupevärmarruttag i hytt




Specifikation

Nr:

 2018-03-20

CHASSI.	<i>Volvo FL 3 med comforthytt</i>
MÅTT.	<i>Inv längd 6,5 m. Inv höjd 2,2 m. Utv bredd 2,55 m.</i>
VÄGGAR	<i>Sandwich 40 mm med vit in-utsida. Inlimmade förstärkningar ej genomgående.</i>
TAK.	<i>Likt väggarna, inlimmade rör för elförbrukare.</i>
FRAMGAVEL.	<i>CAB förstärkta sandwich. T= 80 mm. Hela framstammen förses med slät aluzinkplåt.</i>
BOTTEN.	<i>Bottenkonstruktion i varmgalvaniserat stål. Sandwichgolv 100 mm med fenolbalgd specialplywood. 4 st dräneringshål monterade baktill, fuktskyddade.</i>
EL.	<i>4 st LED belysningar i taket. Timerbrytare baktill i skåpet. 1 st röd positionsljus av diodtyp vardera hörn på liftluckan upptill. Sidoljus monterade enligt lag utmed sidorna. 2 st arbetsbelysningar LED monterade baktill, kopplade över separat brytare i hytt. 2 st arbetsbelysningar LED under skåp i framhorn Kopplade över separat brytare i hytt Waeco back tv system med 7 " lcdskärm i hytt. Kamera bak på lucka med audio/värme / visir. 2 st infällda högtalare i taket , 1 st fram och 1 st bak. Inkopplade i befintlig radio . Reglering av volym bak i skåp. Huvudströmbrytare för all påbyggnadsel monterad vänster fram under skåp. Defa batteriladdare med intag monterat intill original batterilåda.</i>
LYFT.	<i>Zepro ZU 100 -132 Lyft 1000kg med aluminiumplattform.Djup 1600 mm 1 fast manöverdon höger/vänster sida baktill. 1 st sladd monterat höger bak invändigt. Manöverbrytare i hytt över b+. Underkörningsskydd monterat. Radiostyrning monterad.</i>
LIFTLUCKA.	<i>Liftlucka monterad med dubbla gasfjädrar. Heltät konstruktion. Regnlist i eloxerad aluminum. Dubbla dragband monterade.</i>
LASTSÄKRING.	<i>Lastlåskena av combimodell infälld utmed sidor 900 mm från golvet. Parkeringsficka för stöttor mot framstam och tak. 0,5 meter skena utanpåliggandes vänter bak för uphänging av band.plåt skydd ned till skena. Aluminiumplåt typ riskorn i taket för parkering av stöttor. B = 500 mm Monterad 500 mm från vänster vägg.</i>

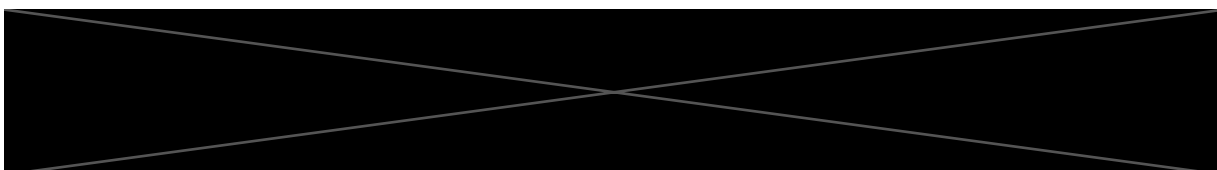



- STANDARD UTR.** 1 st L-fotsteg samt 1 st greppvänligt handtag vardera sida baktill.
Skärmar i thermoplastiskt material med godkända stängskydd.
Sidoskydd monterade enligt lag.
Avvisarelistor runt om invändigt vid golv i profilerad aluminium. 250 mm.
Röd reflexmarkering baktill samt vit reflexmarkering sidor, konturmärkning övre hörn. ECE 104
- ÖVRIGT:** Montering av tillhandahållna dekaler skåpsidor samt lucka bak, hytt dörrar
3 st uppmärkningar:
intag batteriladdare - "glöm ej huvudbrytare vid dagens slut" - "Totalhöjd"

Förvaring för "svep" i taket typ B-kortsmodell.
Kajstopp monterade baktill

2 st uppfällbara hyllsystem på höger vägg med magnetlås. Längd = 6300 mm-Djup = 620 mm
1:a hyllplanet monterat 860 mm från golv till ovankant hylla.
2:a hyllplanet monterat 690 mm ovanför hyllplan 1.
Hyllor förses med droppkant samt hål 55 mm i framhörn.
- VÄRME.** Polarn Flexi 5500 med tidur i hytt. Utblås upptill vid tak. Insug via kanal i framstam med 3 st hål
3 delat draperi i transparenta plaststripes monterat baktill
- YTBEHANDLING.** Utvändiga lister natureloxerade.
Bakportal i rostfritt/rör 2333 material.
Lyftchassi samt platta lackerad i grå stdkulör.
- BESIKTNING.** Besiktning Svensk Bilprovning ingår.
- GARANTI.** Garantiåtagande genomgående tillverkningsfel: 3 år.
Bakgavellyftar samt kyl/värme aggregat enligt enskild leverantörs villkor.

