


SIM3644MB



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Rak kant eller planmontering
60 cm
Elektrisk
Induktionshäll
8017709338367

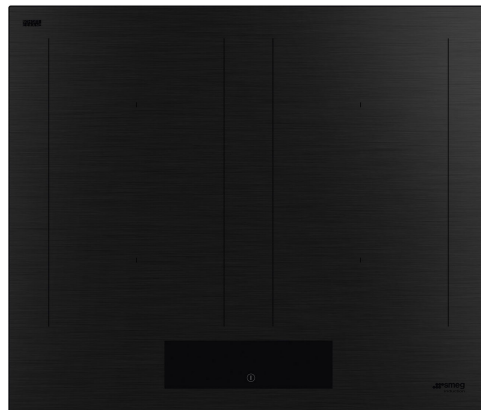

Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av glas
Typ av glaskant
Dubbel keramisering
Gas_utbyte
Typ av kontroller
Slidekontroll
Slidekontroll
Vredens placering
Färg på markeringar

Classic
Mattsvart
Matt
Glas
Keramisk
Rak kant
Ja
Ja
Bakgrundsbelyst touchkontroll, Vit
Ja
Vit
Front
Svart

Program / funktioner



Antal kokzoner induktionshäll
Timer
Antal kokzoner tillagning med booster
Antal multizoner
På/av knapp
Effektnivåer
Auto-Vent 2.0
Totalt antal zoner

4
Automatisk avstängning
4
2
Ja
9
Ja
4

Alternativ



Multizon	Ja	Restvärmeindikator	Ja
Typ av flexibel zon	MultiZone	Alternativ för effektbegränsare	Ja Avancerad
Standard inbyggnadsmått	478-482x555-560 mm	Effektbegränsningsläge - Steg	2400 a 7400 - step 100 W
Varmhållningsfunktion	Ja	Demoläge	Ja
Grillfunktion	Ja	Barnlås	Ja
Timer	4	Dubbelzon	Ja
Paus	Ja	Quick start	Ja
Timer	1	Snabbval av nivåer	Ja
Koktidslarm	Ja		

Teknisk specifikation




Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.5x18.0 cm
 Vänster bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.5x18.0 cm
 Höger bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.5x18.0 cm
 Höger fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.5x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärls diameter	Ja	Automatisk avstängning vid överkokning	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja, min 9 cm	Indikator för restvärme	Ja
Automatisk kokkärlsavkänning med indikering	Ja	Skydd mot oavsiktlig start	Ja
Automatisk avstängning vid överhettning	Ja		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	7400 W	Typ av sladd	Ja, 2- och 3-fas
Ström	33 A	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	Kopplingsplint	5 polig
Typ av sladd	Enfas	Kontakt	No

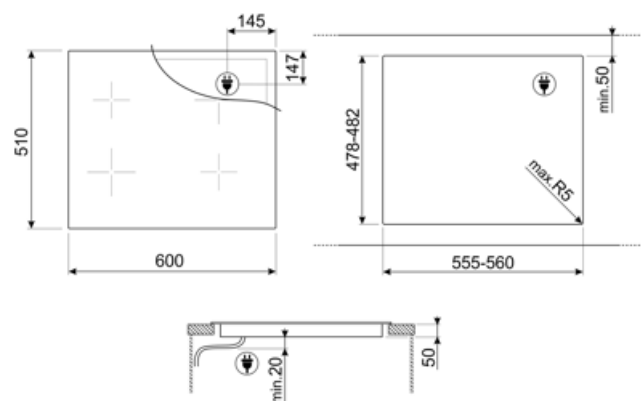

Kompatibela Tillbehör



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



TPK

Platta i rostfritt stål för Teppanyakitillagning



SCRP

Hällskrapa för keramiska hållar



TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

Symbols glossary

	Permanent kökkärtsavkänning		Anslutning mellan spis och fläkt
	Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.
	Glidreglage Evolution, helt bakgrundsbelyst med ghost-effekt		Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Grillfunktion
	Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.		Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.
	Induktion: Funktionen i dessa hållar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.		Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.
	Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.		Minsta diameter på 9 cm för detektering av kokkärl
	Pausar hällens funktioner		Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen
	Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).		Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonen som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.		Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen
	Timer: Alla keramiska hållar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.		Dubbelzon

Benefit (TT)

Induktionshällar

Snabb tillagning och exakt temperaturkontroll

Glas

Ljusstyrka och elegans i köket: det syraetsade glaset ger ytan ett raffinerat, modernt utseende som förbättrar utrymmet.

Keramisk

Stabilitet och design även upp till 700° C: spishällmaterialet motstår höga temperaturer utan att deformeras, bibehåller estetik och funktionalitet även vid intensiv användning.

EVO Slider-kontroller som endast är synliga när de används: en elegant touch som försvinner efter tillagning, för en ren estetik

Kontrollvredets frontalposition

Omedelbar och intuitiv kontroll tack vare främre kontroller, lättillgängliga för praktisk användning.

Håll varm-funktion

Rätterna serveras alltid vid rätt temperatur, även efter tillagning, tack vare Keep Warm-funktionen

Nio effektnivåer och Boost-funktion för optimal matlagningsprestanda

MultiZone

Stor yta skapad genom att sammanfoga två sammanhängande zoner, perfekt för stora kokkärl

Förutom sin eleganta estetik och moderna design är Smeg induktionshällar utrustade med innovativ teknik. Multizone-funktionen garanterar maximal flexibilitet vid användningen av hällen och oändliga matlagningsmöjligheter, vilket utökar matlagningsområdet för att passa formen och storleken på olika kokkärl

Grillfunktion

Jämn värmefördelning med grillfunktionen, vilken kräver bara två minuters förvärmning för perfekt grillad maträtt

Automatisk kokkärlsavkänning med indikering

Automatisk aktivering av rätt kokzon med Autopot Detection, som känner igen kastrullen utan att användaren behöver ingripa

Auto-Vent 2.0

Spishäll och kåpa ansluten via Bluetooth för synkroniserad och automatisk drift

Bakgrundsbelysta kontroller med vita lysdioder

Bakgrundsbelysta kontroller med vita lysdioder för raffinerad estetik och diskret synlighet

Enkel och omedelbar installation: kompatibel med utskärningar för gashällar, vilket möjliggör utbyte utan ändringar