


HOB482D

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	80 cm
Strömtillförsel	Elektrisk
Typ	Induktionshäll med integrerad köksfläkt
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
EAN-kod	8017709288631
Energiklass (EEC)	A++



Estetisk linje

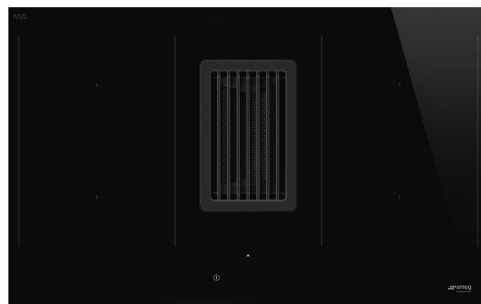

Estetik	Universiell
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	Keramisk
Typ av glaskant	Rak kant
Pannställ	Gjutjärn
Typ av kontroller	Glidreglage Compact Plus
Slidekontroll	Ja
Slidekontroll	Röd
Vredens placering	Front
Färg på markeringar	Grå

Program / funktioner



Antal kokzoner induktionshäll	4
Timer	Automatisk avstängning
Antal kokzoner tillagning med booster	4
Antal multizoner	2
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Auto-Vent 2.0	Ja
Totalt antal zoner	4

Alternativ



Multizon	Ja	Restvärmeindikator	Ja
Typ av flexibel zon	MultiZone	Alternativ för effektbegränsare	Ja Avancerad
Standard inbyggnadsmått	482-483x765-766 mm	Effektbegränsningsläge - Steg	2800, 3500, 4500, 7400 W
Varmhållningsfunktion	Ja	Demoläge	Ja
Timer	4	Barnlås	Ja
Paus	Ja	Alternativ för rengöring	Ja
Timer	1	Quick start	Ja
Koktidslarm	Ja	Snabbval av nivåer	Ja

Teknisk specifikation



Vänster fram - Induktion Multizon	- 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm	Automatisk anpassning till kokkärlets diameter	Ja	Automatisk avstängning vid överkokning	Ja
Vänster bak - Induktion Multizon	- 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm	Kokkärldsavkänning	Ja	Indikator för restvärme	Ja
Höger bak - Induktion Multizon	- 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm	Automatisk kokkärldsavkänning med indikering	Ja	Skydd mot oavsiktlig start	Ja
Höger fram - Induktion Multizon	- 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm				
Multizone left - Induktion Multizon	- 3.70 kW - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm				
Multizone right - Induktion Multizon	- 3.70 kW - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm				

Standardtillbehör

Andra tillbehör	Utsugs- och filtreringskit inklusive rör och kolfilter
------------------------	--

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	7620 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	33 A	Längd matningskabel	120 cm
Spänning (V)	220-240 V	Kopplingsplint	6 polig
Spänning 2 (V)	380-415 V	Kontakt	No
Typ av elkabel som medföljer	Ja, 1- och 2-fas		

Kontroller (Fläkt)

Inställning av fläktkontroll	Kapacitiv pekyta	Display	Ja
Färg på LED	Röd		

Program/Funktioner (Fläkt)

Fördröjningsfunktion	Yes	Andra funktioner	AUTOVENT
Antal hastigheter	8	Inställning av fläkttid	Fördröj
Intensiv hastighet	2	Andra tillval	Kit för återcirkulation och utsugning ingår

Tekniska egenskaper (Fläkt)

Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	750 m³/h	Fettfilter	Rostfritt stål
Motoreffekt	220 W	Inkluderade kolfilter	Ja, återanvändbart
Antal filter	1	Indikator för filterbyte	Ja

Prestanda / Energidekal (fläkt)

Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	37,60	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	51 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	65 dBA
Ljuseffektivitet (LE)	0,0 lux/W	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	72 dBA
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	NA	Tidsökningsfaktor (F)	0,6
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	85,1 %	Energieffektivitetsindex	32,8
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	B	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	328 m³/h
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	245 m³/h	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	540 Pa
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	505 m³/h	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	131 W
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	700 m³/h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	65 dBA

Hastighet 1

Kapacitet (IEC 61591)	245 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Tryck	290 Pa
Effekt	35 W

Hastighet 2

Kapacitet (IEC 61591)	285 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Tryck	370 Pa
Effekt	45 W

Hastighet 3

Kapacitet (IEC 61591)	350 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	57 dBA
Tryck	525 Pa
Effekt	65 W

Hastighet 4

Kapacitet (IEC 61591)	380 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	59 dBA
Tryck	530 Pa
Effekt	75 W

Hastighet 5

Kapacitet (IEC 61591)	410 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Tryck	535 Pa
Effekt	85 W

Hastighet 6

Kapacitet (IEC 61591)	445 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Tryck	540 Pa
Effekt	105 W

Hastighet 7

Kapacitet (IEC 61591)	475 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	64 dBA
Tryck	545 Pa
Effekt	115 W

Hastighet 8


Kapacitet (IEC 61591)	505 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Tryck	550 Pa
Effekt	130 W

Intensivläge

Kapacitet (IEC 61591)	550 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	66 dBA
Tryck	555 Pa
Effekt	140 W

Intensivhastighet 2

Kapacitet (IEC 61591)	700 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	72 dBA
Tryck	560 Pa
Effekt	220 W

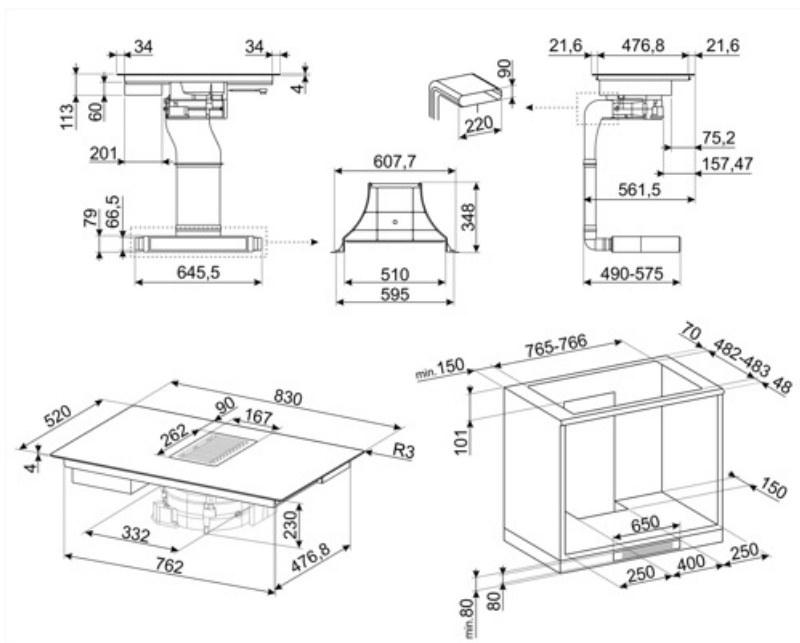

Kompatibela Tillbehör



CON60H

Platt kanalanslutning för rör på 220 x 60 mm. Hjälper att ansluta fler rör i kitet KITEHOB4



FLTHOB4

Återaktiveringsbart kolfilter, passar till HOB482D



KITEHOB4

Filtersats (sidomontering) Passar HOB4: rör 1,5 meter och böj



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm



FLTHOBD

Keramiskt anti-luftfilter återaktiveringsbart som passar till KITF6HOB4 till för integrerade fläkthållare HOB4682D och HOB4682R



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



KITF6HOB4

Återcirkulationssats för Hobd: rör + återaktiverbart luftfilter + galler i rostfritt stål med magnetfästen (lätt att ta bort) som passar i en sockel på min. 6 cm



TPK

Platta i rostfritt stål för Teppanyakitillagning

Symbols glossary

	Permanent kökkärtsavkänning		Anslutning mellan spis och fläkt
	Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.
	Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.		Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.
	Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.		Pausar hällens funktioner
	Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).		Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.		Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen
	Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.		Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen
	Glidreglage Compact, bakgrundsbelyst med ghost-effekt		