

KI120XE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Frihängande köksfläkt
Design	T platt
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709204051
Estetik	Universiell
Färg	Rostfritt stål
Finish	Sidenmatt
Logga	Stansad



Kommandon

Kontroller	Elektroniska knappar	Färg på LED	Vit
------------	----------------------	-------------	-----

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Timer	

Teknisk specifikation

					
Antal ljuskällor	4	Fettfilter	Aluminium		
Typ av lampa	LED	Indikator för filterbyte	Ja		
Effekt lampa	1 W	Luftutlopp	150 mm		
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	4000 °K	Minsta avstånd till gashäll	750 mm		
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m³/h	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm		
Motoreffekt	275 W	Backventil	Ja		
Antal filter	4				

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	316	48

Hastighet 2	385	59
Hastighet 3	529	62
Intensivläge	783	70

Standardtillbehör

Rörförminskare Ja

Kapacitet/energietikett




Årlig effektförbrukning (AEChood) 64 kWh/a
 Energiklass (EEC) B
 Flödesdynamisk effektivitet (FDE) 28.7
 Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) A
 Ljuseffektivitet (LE) 70.9 lux/W
 Ljuseffektivitetsklass (LEC) A
 Fettfiltreringseffektivitet (GFE) 79.8 %
 Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) C
 Luftflöde, min.hastighet (Qmin) 316 m³/h
 Luftflöde vid maxhastighet (Qmax) 529 m³/h
 Luftflöde vid intensivgäge (Qboost) 783 m³/h

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) 48 dBA
 Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax) 62 dBA
 Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost) 70 dBA
 Tidsökningsfaktor (F) 1.00
 Energieffektivitetsindex 58.7
 Mest effektiva luftflöde (Qbep) 394 m³/h
 Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep) 449 Pa
 Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep) 171 W
 Ljusets anslutningseffekt (WI) 4 W
 Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle) 312 lux
 Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) 62 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 279 W Frekvens 50-60 Hz
 Spänning 220-240 V Sladdens längd 1500 mm

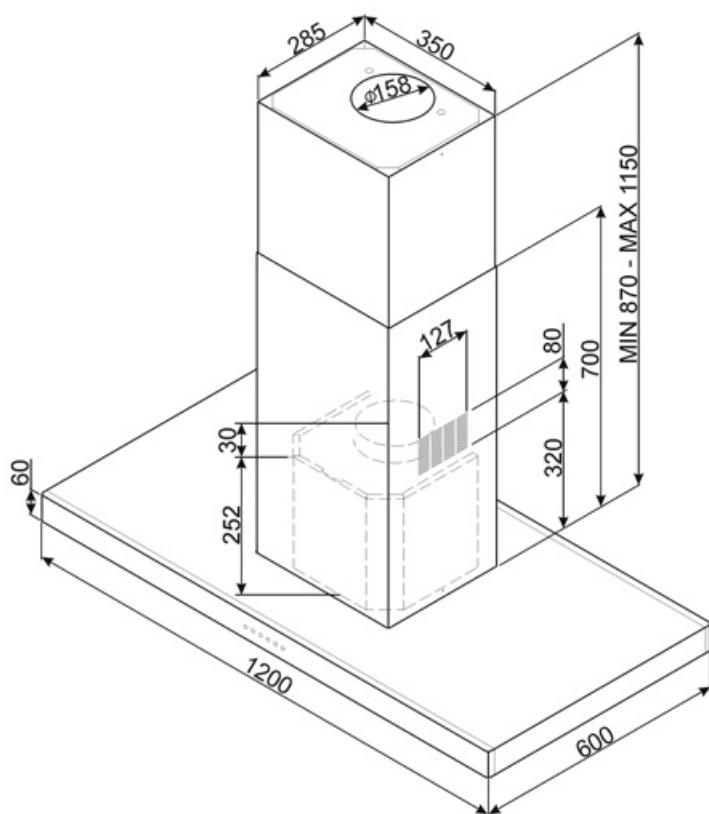

Kompatibela Tillbehör



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål
AISI304 Filtret kan diskas i
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen
på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.



Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.

