

KICGR70X



Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Integrerad köksfläkt
Design	Helintegrerad
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709262204
Estetik	Universiell
Färg	Rostfritt stål
Finish	Sidenmatt
Logga	Med screentryck



Kommandon



Kontroller	Elektroniska knappar	Display	1 LED lampa
Färg på LED	Röd		

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	
Auto-Vent	

Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	2	Fettfilter	Aluminium
Typ av lampa	LED	Indikator för filterbyte	Ja
Effekt lampa	1 W	Luftutlopp	150 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	720 m³/h	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Motoreffekt	270 W	Minsta avstånd till elektrisk häll	550 mm
Antal filter	1		

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	300	57
Hastighet 2	420	62
Hastighet 3	590	69
Intensivläge	690	72

Standardtillbehör

Rörförminskare Ja

Kapacitet/energietikett




Årlig effektförbrukning (AEChood) 54 kWh/a
Energiklass (EEC) A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE) 29,2
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) A
Ljuseffektivitet (LE) 91 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC) A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE) 75,1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) C
Luftflöde, min.hastighet (Qmin) 300 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax) 590 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost) 690 m³/h

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) 56 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax) 69 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost) 72 dBA
Tidsökningsfaktor (F) 0,9
Energieffektivitetsindex 51,7
Mest effektiva luftflöde (Qbep) 398 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep) 417 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep) 158 W
Ljusets anslutningseffekt (WI) 2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle) 200 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) 69 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 272 W **Frekvens** 50-60 Hz
Spänning 220-240 V **Sladdens längd** 1500 mm

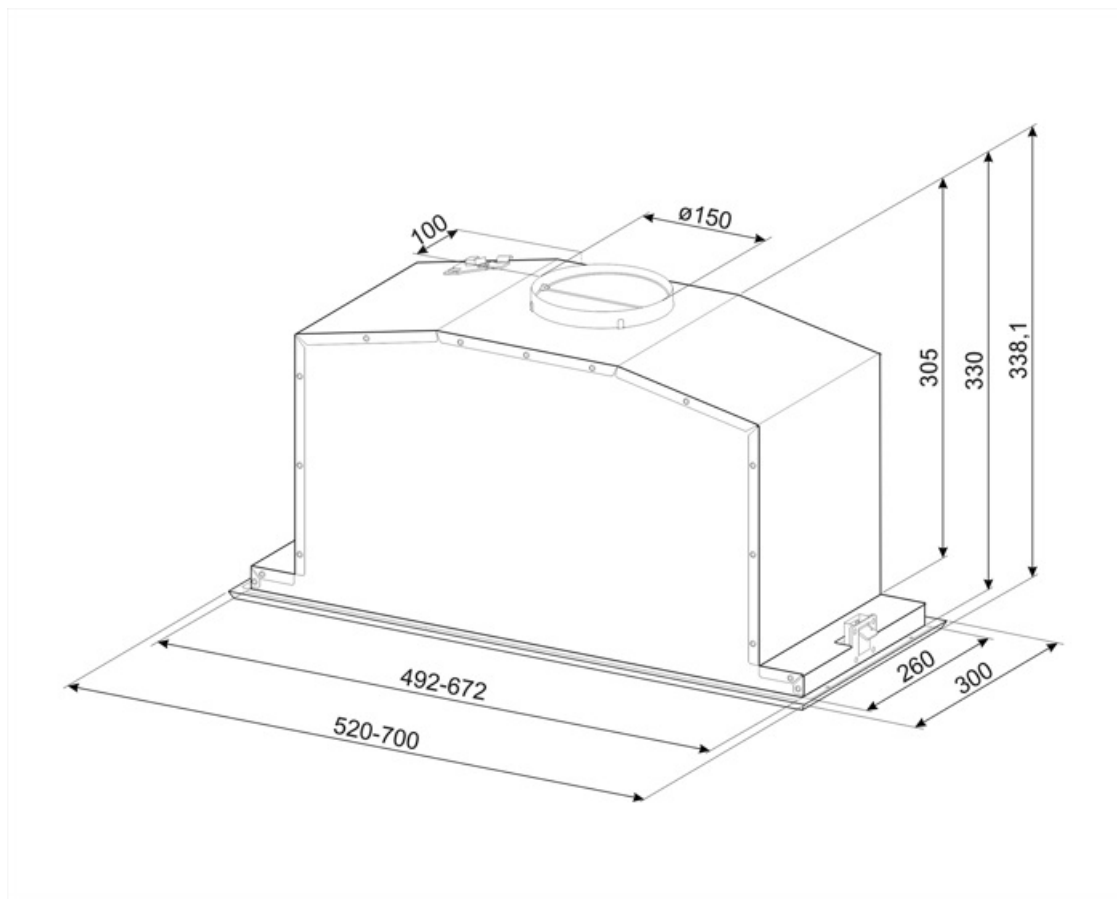

Kompatibela Tillbehör

KITFC152

Kolfilter runt 2 filter inkluderade



KITVENT150

Kallrasskydd 150mm



Symbols glossary

	24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå		Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.
	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Ett smart infrarött system som gör att fläkten och hällen med den här funktionen jobbar tillsammans.
	Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.		LED-display: för att visa program, funktioner och valda alternativ och tiden till slutet av programmet.
	Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.		Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.
	Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.		Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.