

SI364FXM



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
60 cm
Elektrisk
Induktionshäll
8017709275891



Estetisk linje



Estetik
Färg
Material
Ram
Färg på ram
Typ av kontroller
Slidekontroll
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller
Färg på markeringar

Classic
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Ja
Rostfritt stål liknande
Vred
Röd
Front
4
Rostfritt stål liknande
Svart

Program / funktioner



Antal kokzoner induktionshäll
Antal kokzoner tillagning med booster
Effektnivåer
Totalt antal zoner

4
4
9
4

Alternativ



Barnlås

Ja

Standard inbyggnadsmått	478-482x555-560 mm	Quick start	Ja
Alternativ för effektbegränsare	Ja		
Effektbegränsningsläge - Steg	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

Teknisk specifikation



Vänster fram - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Vänster bak - Induktion enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Höger bak - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Höger fram - Induktion enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärls diameter Ja

Kokkärlsavkänning Ja

Markering för minsta storlek på kokkärl Ja


Automatisk avstängning vid överhettning Ja

Indikator för restvärme Ja

Skydd mot oavsiktlig start Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	7400 W	Typ av sladd	Ja, 2- och 3-fas
Ström	33 A	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	Kopplingsplint	6 polig
Typ av sladd	Enfas	Kontakt	No

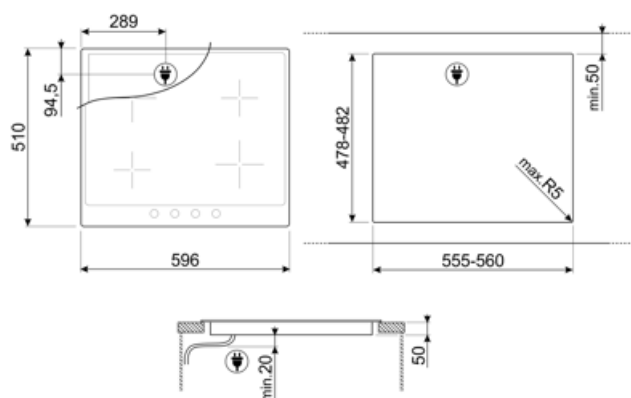

Kompatibela Tillbehör

5MP3MB



LGCN



Sammanbindningssats för hållar i rostfritt stål, 475/495mm

TPKPLATE



Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

GRILLPLATE



Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

SCRP



Hållskrapa för keramiska hållar

Symbols glossary

	Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing.		Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.
	Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.		Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.		Kontrollvred