

VFU40SFR

Material vask Rostfritt stål
 Typ Enkelpressad vask
 Antal vaskar 1
 EAN-kod 8017709304645



Estetisk linje



Estetik	Universiell	Typ av inbyggnad	Planmonterad, Platt, Undermonterad
Serie	Mira	Logo	Stansad
Färg	Rostfritt stål	Blandarhål / förborrat blandarhål	Ej stansat
Finish	Borstad		

	Typ av vask	Mått vask, L x P x A (mm)	Djup vask (mm)	Vinkelradie vask	Breddavlopp vask	Placering avlopp vask	Mått avlopp vask
Vask	Rundad	400 x 400 x 200	200	15	Ja, planmonterad	Med vägg	3.5"


Teknisk specifikation



Mått (mm)	200x440x440 mm	Höjd från bänkskiva	1 mm
Hålmått (mm)	425*425 mm	Avsedd för inbyggnad i köksskåp	60 cm
Mått nisch för undermontering (mm)	404*404 mm	Antal krokar	8
Vinkelradie öppning för inbyggnad	17 mm	Typ av krokar	Standard + undermonterings clip

Standardtillbehör

Tillbehör för installation Avloppsventil, Avloppsrör
med koppling för
diskmaskin,
Monteringskrokar, Silikon

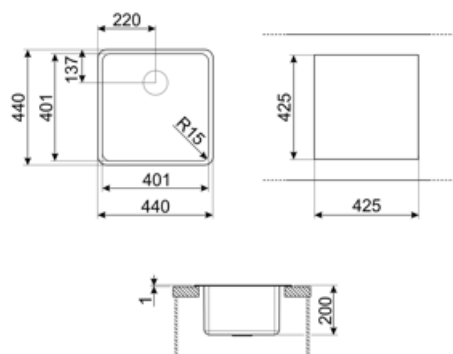

Kompatibela Tillbehör



3712

Vattenlås för diskhoar med enkel ho (diskmaskinsanslutning ingår)



3713

Vattenlås för diskhoar med dubbla hoar (diskmaskinsanslutning ingår)



CB25MN

Enkel HPE-skärbräda som passar vaskar med minimiradie, matt svart, mått 250 x 410, H 12 mm, diskmaskinssäker



COL19

Durkslag i rostfritt stål som passar vaskar med MINIMUM radie, med måtten 200 x 410 x 26 mm



COL19H

Durkslag i rostfritt stål som passar vaskar med MINIMUM radie, med måtten 200 x 410 x 100 mm



COL36

Durkslag i rostfritt stål för vaskar med MINIMUM radie, med måtten 370 x 410 x 30 mm



DB34

Korg för avrinning i rostfritt stål, passar för diskho med måtten 340 x 400 mm



KITDS

Tvålpump Rund knapp



KITDSQ

Tvålpump Kvadratisk knapp



KITFD050

Avfallskvarn 0,5 HK Motor: 1/2 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



KITFD075

Avfallskvarn 0,75 HK Motor: 3/4 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



KITFD100

Avfallskvarn 1 HK Motor: 1 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



RND1V

Avloppssats för enkelvask med rektangulärt breddavlopp

Symbols glossary



Skåpbredd som krävs för installation av diskho



Djup på diskho - beroende på modell kan djupet vara från 13 till 24,5



Platt: Installation av produkt med plan kant.



planmonterad: Modeller av diskbänkar / hållar som är planmonterade med bänkskivan.



Installation under bänkskiva: Diskbänken är fäst under bänkskivan, vilket optimerar arbetsytan och diskhons djup.

Benefit (TT)

En skål

En enda skål för större anpassningsförmåga, kapacitet och utrymmesoptimering