


## PGF64-4



Produktgrupp  
Inbyggnad  
Storlek  
Strömtillförsel  
Typ  
EAN-kod

Häll  
Extra låg profil  
60 cm  
Gas  
Gashäll  
8017709153588

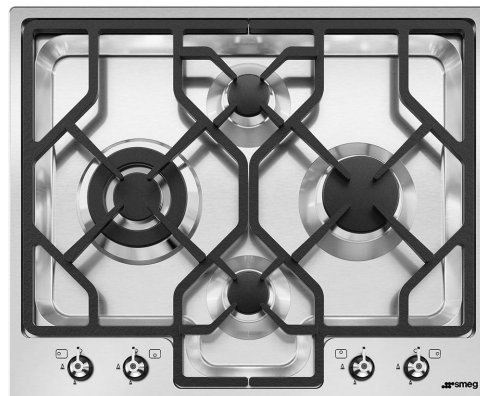

## Estetisk linje



Estetik  
Färg  
Finish  
Material  
Typ av stål  
Pannställ  
Typ av brännare  
Material brännare  
Typ av kontroller  
Vredens placering  
Antal kontroller  
Färg på kontroller  
Färg på markeringar

Classic  
Rostfritt stål  
Sidenmatt  
Rostfritt stål  
Borstad  
Gjutjärn  
Standard  
Aluminium  
Vred  
Front  
4  
Rostfritt stål liknande  
Svart

## Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	4
Totalt antal zoner	4

## Alternativ

Standard inbyggnadsmått	488x592 mm
-------------------------	------------

## Teknisk specifikation

UR

Vänster - Gas - URP - 3.90 kW

Mitten bak - Gas - AUX - 1.05 kW

Mitten fram - Gas - AUX - 1.05 kW

Höger - Gas - RP - 2.50 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

## Standardtillbehör

Wokhållare i gjutjärn 1

## Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W  
Spänning (V) 220-240 V  
Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz  
Längd matningskabel 120 cm  
Kontakt No

## Gasanslutning

Typ av gas G20 Naturgas  
Gasanslutning Cylindrisk  
Andra medföljande dysor G30 Gasol

Övriga inkluderade gasanslutningar Konisk  
Anslutningseffekt 8500 W

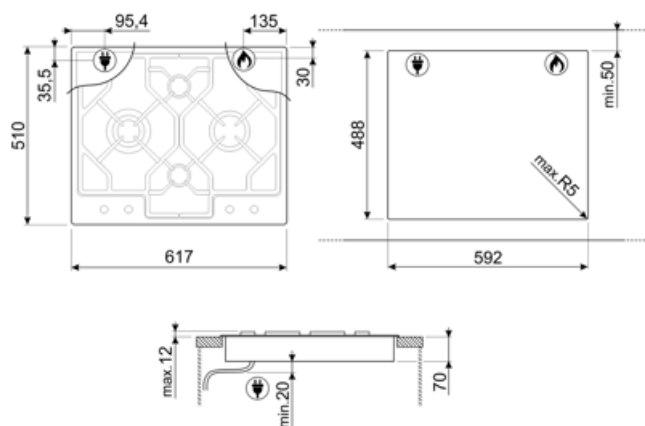

---

## Kompatibela Tillbehör

---

**6MP1PGF**





6 Linea-vred för PGF-spisar



---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.                              |  | Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka. |
|  | Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW. |  | Kontrollvred   |