

RC18XDNE



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Kombinerad
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
No frost	Ja
Typ av kyla	No Frost
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709343224



Estetisk linje



Estetik	Universiell	Sidopartiernas material	Stål
Färg	Look som liknar rostfritt stål	Sidornas färg	Silver
Dörrens material	Rostfritt stål liknande	Logga	Utanpåliggande
Handtag	Inbyggd	Display	LED
Typ av handtag	Fast	Placering av display	Externt (på dörren)
Färg på logo	Krom		

Inredning kylskåp



Number of compartments	2	Flaskylla	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	2	Antal ljuskällor	1
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Svalzon	Ja
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor	Typ av Belysning kyl	LED
Grönsaksfack	Ja		

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	2	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

Övrig inredning kylskåp



Tillbehör	Äggfack	MultiFlow	Ja
-----------	---------	-----------	----

Inredning frys

Antal lådor	3
-------------	---

Övrig inredning frys

Tillbehör	1 isfack
-----------	----------

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Snabbinfrysning, Eco
Larm vid öppen dörr	Ja
Temperaturlarm	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Standard
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




Årlig energianvändning (kWh/år)	242 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	38 dB(A) re 1 pW
Energiklass	E	Kapacitet vid strömavbrott	10 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	4 stjärnor – Fryskapacitet	10,0 kg/24h
Totalvolym (dm ³ eller liter)	300 l	Klimatklass	SN, N, ST, T
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	96 l	EI	100 %
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	204 l		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	70 W	Frekvens	50 Hz
Ström	10 A	Sladdens längd	200 cm
Volt (V)	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	600 mm	Höjd	1850 mm
Djup utan handtag	592 mm		

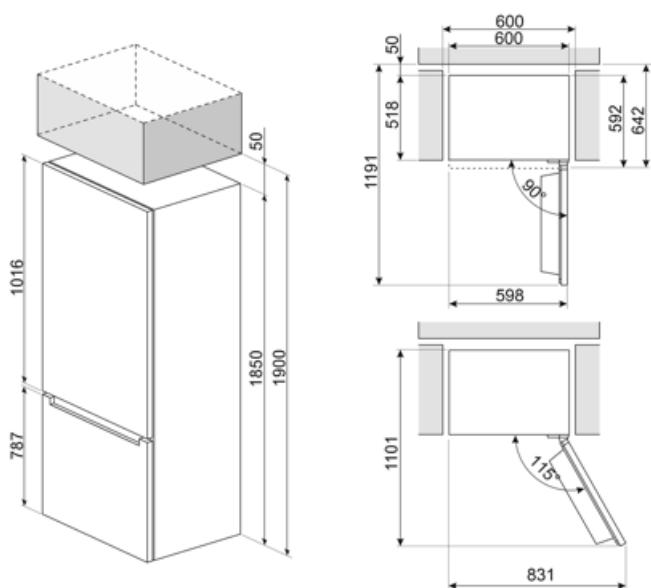

Alternative products



RC18WDNE

Gångjärnens position: Höger
Vit

Symbols glossary

	Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.		Energieffektivitetsklass E
	LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.		Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftscykeln för att minska strömförbrukningen.
	Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.		Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.
	Air plus: håller maten färsk längre.		