

C6IPWHM2

Bredd
 Antal ugnar med energideklaration
 Kavitetens värmekälla
 Typ av häll
 Huvudugn, typ
 Rengöringssystem huvudugn
 EAN-kod
 Energiklass

60x60 cm
 1
 Elektrisk
 Induktionshäll
 Termoventilerad ugn
 Pyrolys
 8017709332594
 A



Estetisk linje



Design	Rak design	Kontrollvred	Smeg Classic
Ytbehandling kontrollpanel	Rostfritt stål	Färg på vred	Rostfritt stål
Estetik	Classic	Antal vred	6
Logotyp	Assembled st/steel	Färg screentryck	Svart
Färg	Vit	Typ av display	Touch
Position logga	Panel under ugnen	Lucka	Med 2 horisontella paneler
Finish	Högblank	Typ av ugnsglas	Eclipse
Bakkantslist	Ja	Ugnshandtag	Smeg Classic
Serie	Symphony	Färg på handtag	Borstat rostfritt stål
Färg på ram runt häll	Rostfritt stål	Ugnsutrymme	Dörr
Typ av kontroller	Hybrid: Vred + Touch	Stödfötter	Silver
Slidekontroll	Röd		

Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner 9

Traditionella tillagningsfunktioner

 Statisk	 Fläktassisterad	 Varmluft
 Snabb	 Eco	 Liten grill
 Stor grill	 Fläkt + grill (stor)	 Fläktassisterad undervärme

Rengöringsfunktioner

 Pyrolysis
--

Alternativ för häll



Funktionsspärr	Ja	Timer	1
Timer	4	Dubbelzon	Ja

Tekniska egenskaper - häll



Totalt antal kokzoner 4

Vänster fram - Induktion-enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

Vänster bak - Induktion-enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

Höger bak - Induktion-enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

Höger fram - Induktion-enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

Antal flexibla zoner	2	Kokkärlsavkänning	Ja
Booster-effekt på vänster bro	3.0 kW	Markering för minsta storlek av kokkärl	Ja
Booster effekt på höger bro	3.0 kW	Indikator för vald zon	Ja
Automatisk avstängning vid överhettning	Ja	Indikationslampa restvärme	Ja

Tekniska specifikationer - huvudugn



Antal ljuskällor	1	Avtagbar innerlucka	Ja
Antal fläktar	1	Antal glas i ugnsluckan	4
Nettovolym 1:a ugn	70 l	Antal värmereflekterande glas i lucka	3
Bruttovolym 1:a ugn	79 l	Säkerhetstermostat	Ja
Material ugn	Ever Clean emalj		
Antal hyllplan	5		
Typ av hyllplan	Metallstegar		
Typ av ljuskälla	Halogenlampor		

Effekt lampa	40 W	Värmeelement stängs av vid öppning av ugnsluckan	Ja
Programmering av tillagningstid	Start/stopp	Kylsystem	Tangentialt
Ljuset aktiveras när luckan öppnas	Ja	Luckan är låst under pyrolytisk rengöring	Ja
Luckhängning	Underhängd	Nettomått på ugnens insida (HxBxD)	360X460X425 mm
Avgtagbar lucka	Ja	Inställning av temperatur	Elektromekaniskt
Innerlucka i helglas	Ja	Effekt undervärme	1200 W
		Effekt övervärme	1000 W
		Värmeelement bred grill - effekt	2 700 W
		Effekt varmluftselement	2 000 W
		Typ av grill	Elektrisk

Alternativ för huvudugn

Timer	Ja	Min temperatur	50 °C
Koktidslarm	Ja	Max temperatur	260 °C


Standardtillbehör - huvudugn och häll



Galler med bakre stopp	2	Delvis utdragbara teleskopskenor	1
Ugnsplåt, 40 mm	1	Matlagningstermometer	1
Ugnsgaller	1		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	10000 W	Typ av elkabel som installerats	Ja, 1-fas
Ström	44 A	Typ av sladd	Ja, 2- och 3-fas
Spänning	220-240 V	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	380-415 V	Typ av kopplingsplint	5 Polig

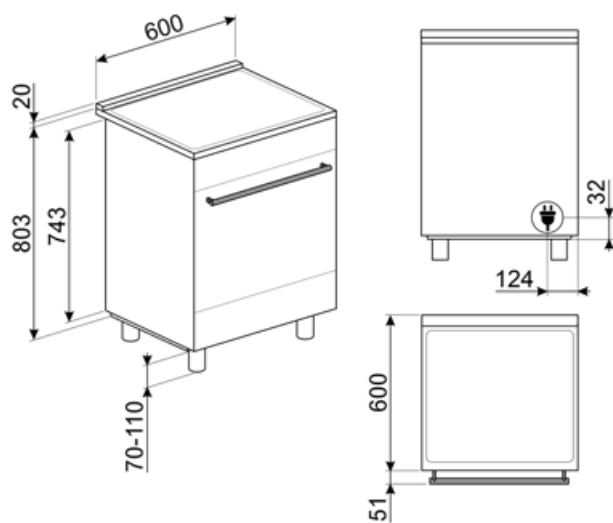

Kompatibela Tillbehör



BN620-1

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 20 mm. Idealisk för tillagning av huvudrätter och smakfulla desserter för att nå maximalt resultat avseende tillagning och smak.



BNP608T

Teflonbelagd bakplåt, 8mm djup. Placeras på ugns-galler.




GTT

Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat




SCRP

Hållskrapa för keramiska hållar



SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C



BN640

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 40mm. Perfekt för huvudrätter som stekar och fisk för att behålla vätskan i maten. Också idealisk för exprementering av lättare krispigare tillbehör.



GTP

Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KITP60X9

Stängskydd 60 cm, rostfritt stål, passar pyrolytiska Concerto-spisar



SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar



STONE

Rektangulär eldfast sten som är idealisk för pizzabakning och ger samma resultat som vedeldade ugnar. Kan även användas för brödbak, foccaccia och andra recept som pajer, mördegspajer eller kakor. Mått L 42 x H 1,8 x D 37,5 cm.

Alternative products



C6IPMBM2

Färg: Mattsvart



C6IPXM2

Färg: Rostfritt stål

Symbols glossary

	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
	Installation i stapel		Luftkylsystem: för att säkerställa en säker ytemperatur.
	4 lager glas i ugnsluckan		Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.
	Bas med fläkthfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.		Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning
	Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.		Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.
	ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.		Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.
	Halv grill: För snabb tillagning och bryning av mat. Bäst resultat uppnås vid användning av den övre delen av ugnen för mindre livsmedel och de nedre delarna av ugnen för större saker som kotletter eller korvar. Eftersom värmen endast genereras i mitten av elementet vid användning av Halv grill, så är den här funktionen perfekt för mindre kvantiteter.		Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittdel) är perfekt för små mängder mat.
	Över och undervärme med cirkulationsfläkt: Användningen av fläkten med båda elementen gör att maten kan tillagas snabbt och effektivt, perfekt för stora maträtter som kräver grundlig tillagning. Det ger ett liknande resultat som grillspett, som flyttar värmen runt maten istället för att flytta själva maten, vilket gör att valfri storlek eller form kan tillagas.		Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.

	Induktion: Funktionen i dessa hållar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.		Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.
	Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.		Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.
	Automatisk öppning: Vissa modeller har en lucka som öppnas automatiskt när cykeln är slut. Detta är en perfekt lösning för köksenheter utan handtag eftersom inget handtag behövs. Av säkerhetsskäl låses luckan automatiskt när maskinen är i drift så att den inte kan öppnas oavsiktligt.		Pyrolytisk: Pyrolytisk rengöring kan väljas vid behov för att automatiskt rengöra ugnen.
	Efter hållen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.		Ugnsutrymmet har 5 olika matlagningsnivåer.
	Teleskopskenor: gör det möjligt att dra ut rätten och kontrollera den, utan att behöva ta ut den helt från ugnen.		Timer: Alla keramiska hållar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.
	Dubbelzon		Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.
	...		